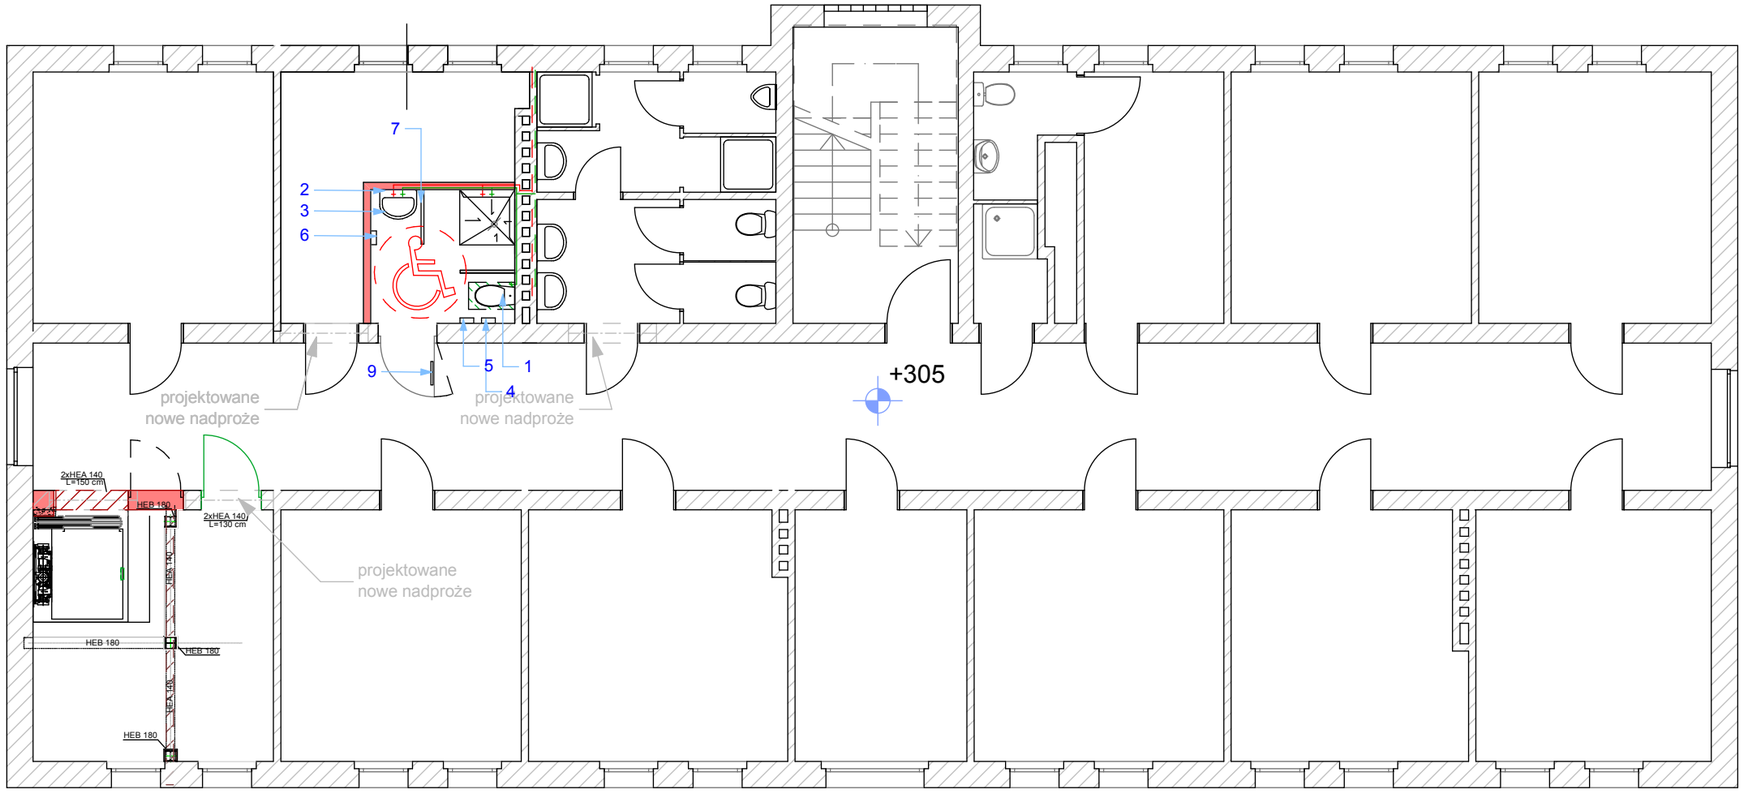

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJA 1 PIĘTRA:

Numer strefy	Nazwa strefy	Powierzchnia
05	pokój	11,64
06	Pokój 2	10,1
07	Łazienka	5,1
	łącznie:	**26,84 m²**

1 : 50

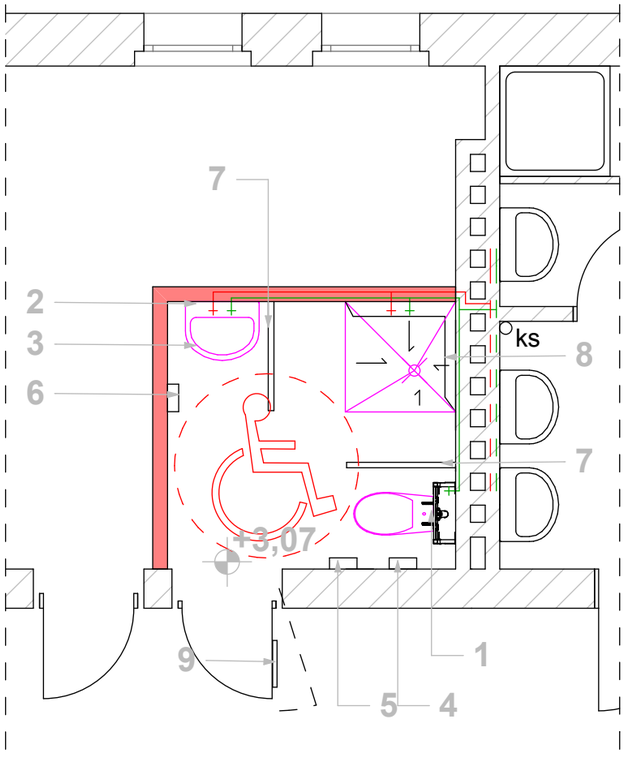

projektowany przebieg instalacji wody zimnej i ciepłej w bruzdach

Umywalka "NOVA TOP BEZ BARIER" 65x56 dla niepełnosprawnych, z jednym otworem, bez przelewu; nr kat. 068465; Producent - Koło; mocowana na śrubach, wraz z syfonem podtynkowym nr kat. V56311 i sitkiem odpływowym nr kat. V5125.

Miska ustępowa "NOVA TOP BEZ BARIER" dla niepełnosprawnych, lejowa wisząca o długości 70 cm, spłukiwanie 6 litrów; nr kat. 063500; Producent - Koło. Deska sedesowa z pokrywą z tworzywa Duroplast dla osób starszych i niepełnosprawnych, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe; nr kat. 060114; Producent - Koło.

Łazienka dla osób niepełnosprawnych:

1 - miska ustępowa, h = 45-50 cm
2 - lustro uchylne, h ≥ 100cm
3 - umywalka, h = 85 cm
4 - podajnik papieru toaletowego, h = 100-120 cm
5 - spłukiwacz elektroniczny
6 - gniazdo elektryczne z uziemieniem, h = 120-140 cm
7 - poręcz uchylna, h = 80-85 cm
8 - poręcz prysznicowa, h = 80-85 cm
9 - uchwyt drzwiowy (ułatwiający domykanie drzwi) h ≤ 80 cm

LEGENDA:

- ściany nowoprojektowane
- ściany do rozbiórki
- nowoprojektowane nadproże
- drzwi likwidownae
- drzwi nowoprojektowane

UWAGA!
Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy zweryfikować podane wymiary na miejscu budowy!

STUDIO PROJEKTÓW

CUBE 27
Studio Projektów
Architekt Barbara Liber
Biuro: 61 - 487 Poznań,
ul.Rolna 45B/19
kom. 603 337 422
fax: (061) 649 73 49,
e-mail:
basia.liber@cube27.pl
www.cube27.pl

TEMAT	**Projekt budowlany budowy windy w Ośrodku dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu** Rzut I piętra		
OBIEKT	**OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1,** ul. Michałowo 68 , 61-131 Poznań		
INWESTOR	**OŚRODEK DLA BEZDOMNYCH NR 1,** ul. Michałowo 68 , 61-131 Poznań		
PROJEKTANT	MGR INŻ. PRZEMYSŁAW DYMALSKI 439/87/Pw; WKP/IS/0904/01		
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. JAROSŁAW DYMALSKI		
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. MAŁGORZATA DYMALSKA 803/PW/94; WKP/IS/0903/01		
BRANŻA SANITARNA	SKALA 1 : 100	DATA: 06.2013	NR. RYS. S-01